

NOVITÀ 2025




FibreTec®
SARTORIA DELLA LUCE



serie
SIL



Verso di curvatura



cod. **SIL 38 SB**


- Larghezza 3mm
- Taglio ogni led
- Piegabile su piano orizzontale
- Emissione luce superiore uniforme

Dimensions	3x8mm		
Power	6W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2216LEDs)		
Led	238LEDs/m		
Cutting Length	29mm - Distanza tra i pad di saldatura		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	120lm/m	125lm/m	135lm/m

Accessori



Dimensioni

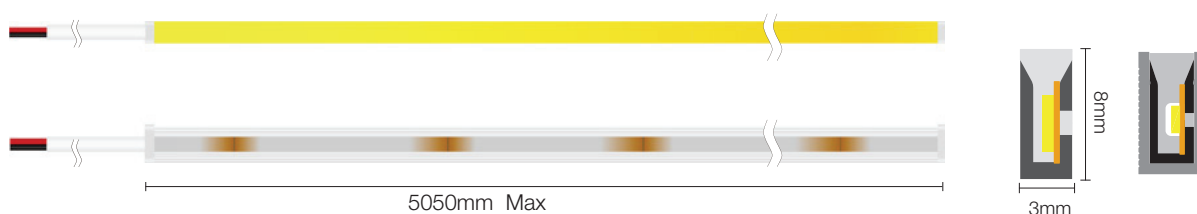

Top bending



29MM

2700K

3000K

4000K

IP67

CE

120°

UL

DIMMABLE

3 years warranty


RoHS

LM80

ErP

ONE BIN ONLY

Verso di curvatura



$\Phi > 60\text{mm}$

cod. **SIL 66 TB**

Dimensions	6x6 mm		
Power	8W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led	2216LEDs/m		
Cutting Length	29.4mm - Distanza tra i pad di saldatura		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumens	480lm/m	490lm/m	510lm/m




Accessori

Clips



Profile




Dimensioni




5050mm Max



Side bending




29MM



2700K 3000K 4000K

cod. **SIL 66 SB**

Verso di curvatura






Dimensions	6x6 mm		
Power	8W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led	2216LEDs/m		
Cutting Length	29.4mm - Distanza tra i pad di saldatura		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	440lm/m	455lm/m	470lm/m

Accessori



Clips



Profile




Dimensioni

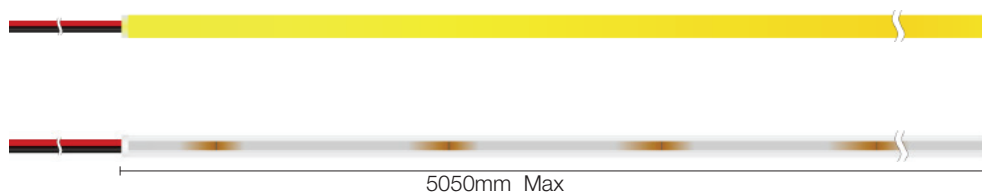

Top bending




50MM

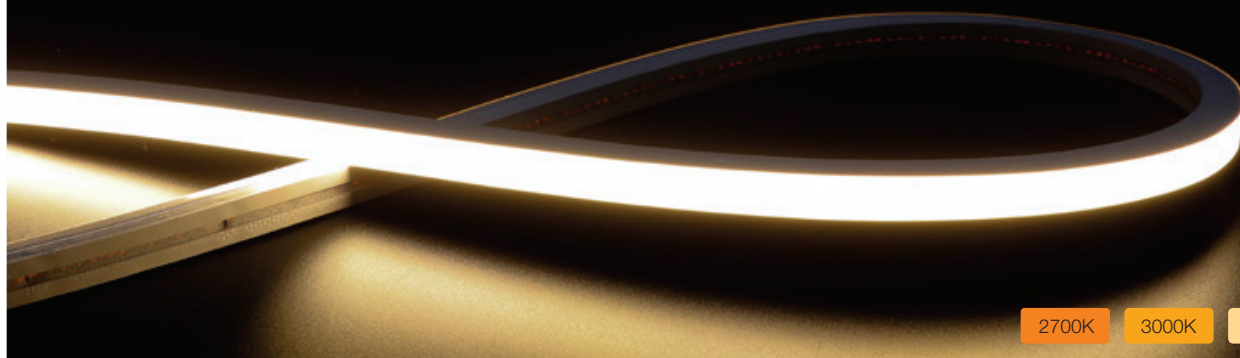

ONE
BIN
ONLY

cod. **SIL 1212 TB**

Verso di curvatura






Dimensions	12x12 mm		
Power	14.4W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led	140LEDs/m		
Cutting Length	50mm		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	975lm/m	1000lm/m	1030lm/m

Accessori



Clips



Profile



Dimensioni

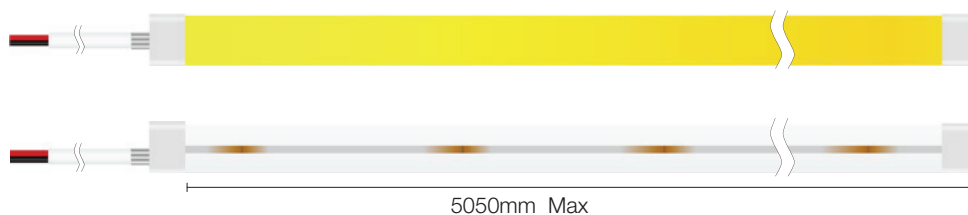

Side bending


50MM

2700K

3000K

4000K

IP67

CE

120°



DIMMABLE

3 years warranty




LM80

ErP

ONE BIN ONLY

cod. **SIL 1212 SB**



Dimensions	12x12 mm		
Power	14.4W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led	140LEDs/m		
Cutting Length	50mm		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	 2700K	 3000K	 4000K
Lumens	600lm/m	630lm/m	660lm/m


Accessori

Clips






Profile






Dimensioni

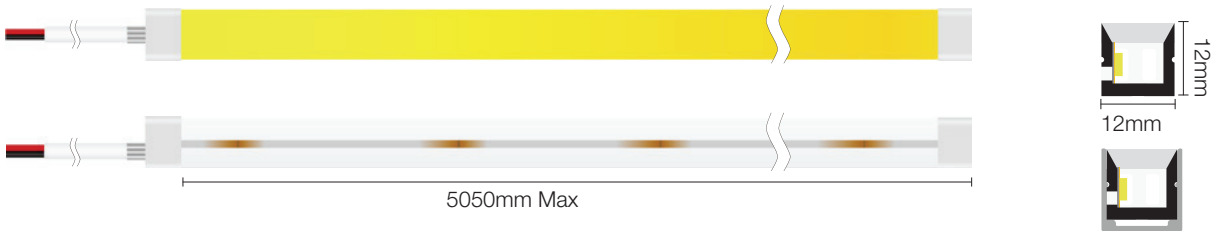

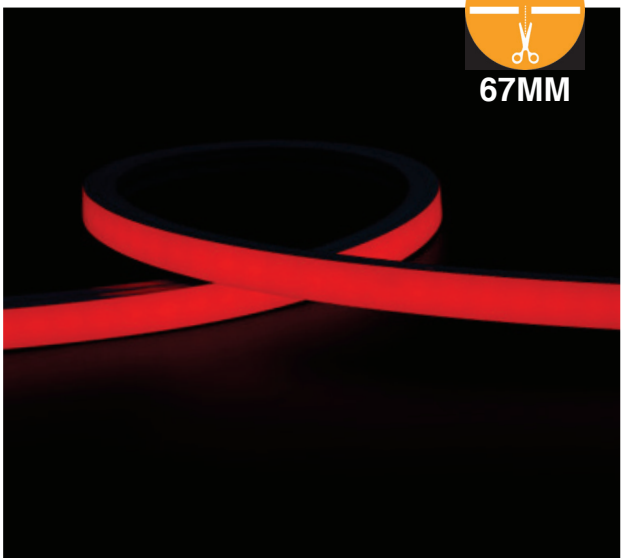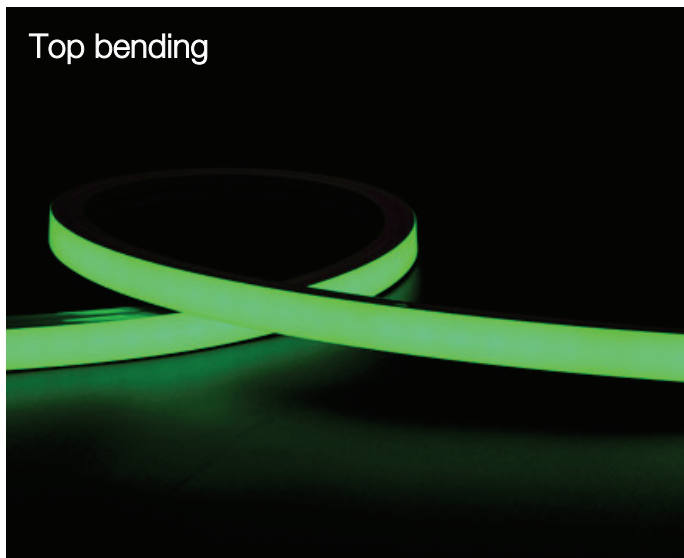


cod. **SIL 1616 TB RGBW**





Dimensions	16x16 mm			
Power	15W/m			
Voltage	DC24V			
CRI	/ (5050LEDs)			
Led	96LEDs/M			
Cutting Length	67mm			
IP Grade	IP67			
Length/Reel	5050mm			
Color temperature	R	G	B	3000K
Lumens	58lm/m	150lm/m	37lm/m	144lm/m

Accessori

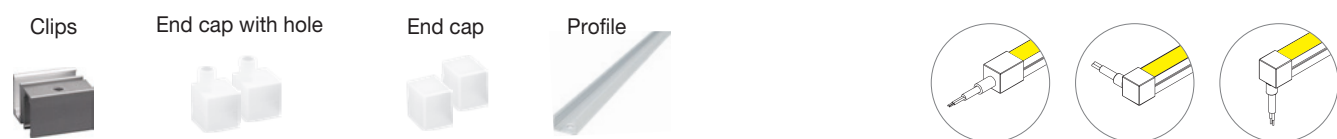

Dimensioni

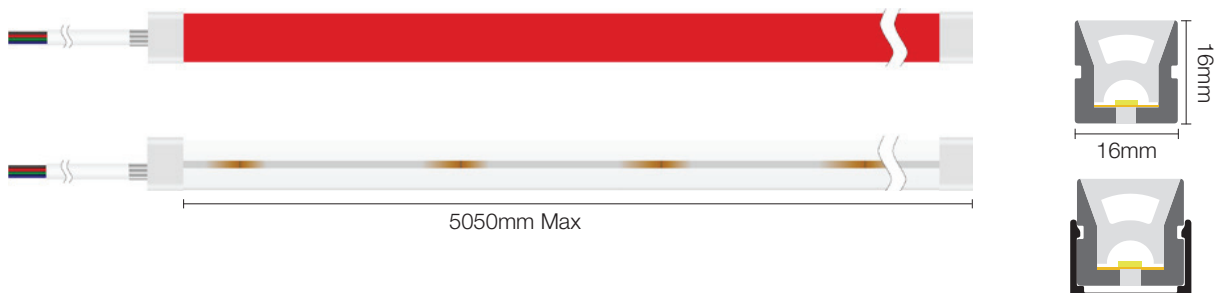

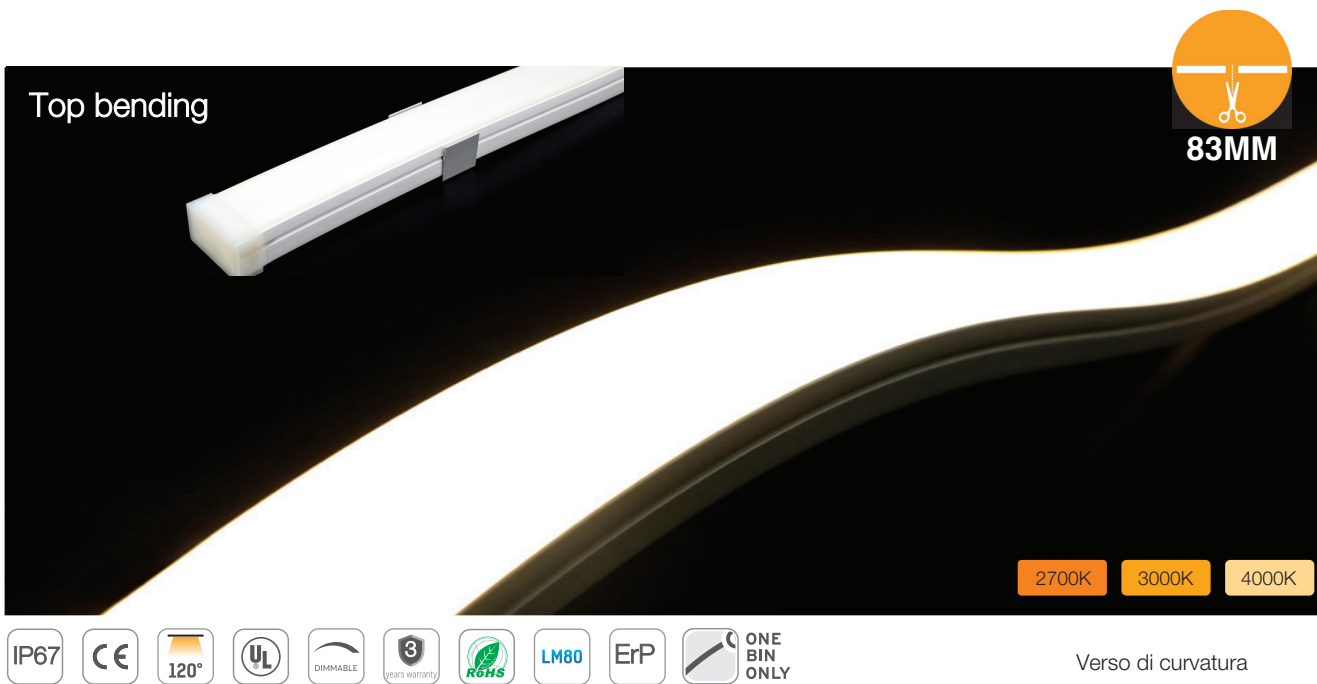

cod. **SIL 5025 TB**



Dimensions	50x25mm		
Power	20W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led	168LEDs/m		
Cutting Length	83mm		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	1040lm/m	1120lm/m	1160lm/m

Accessori

Clips




End cap
con cavo





End cap




Dimensioni

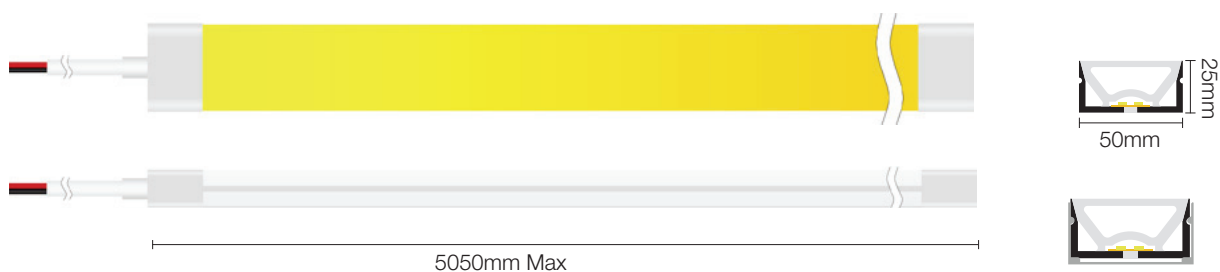

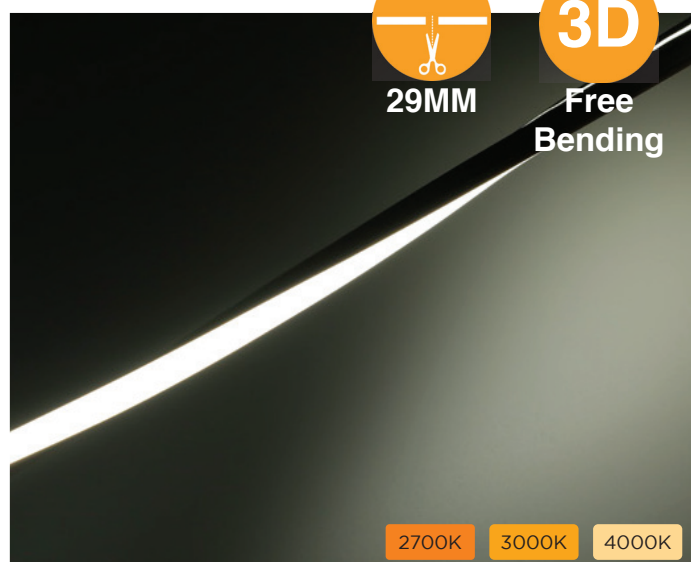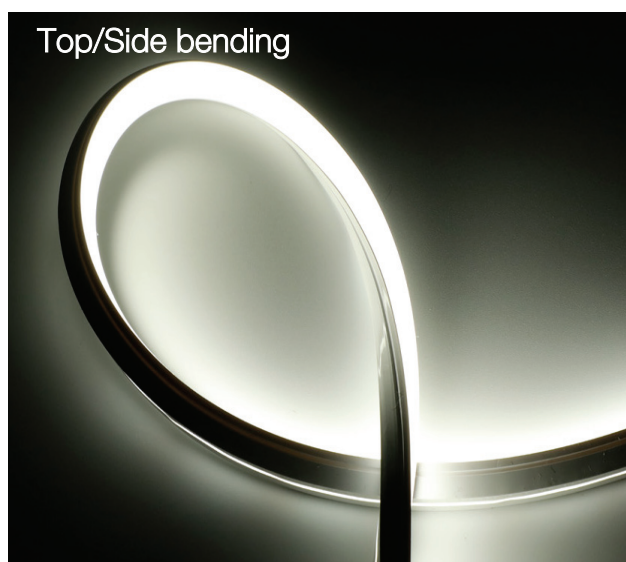


cod. SIL 88 3D

- Mini formato, 8x8 mm, maggiore flessibilità di piegatura e torsione
- Piegabile su piano orizzontale e verticale
- Resistente ai raggi UV e all'ingiallimento






Dimension	8 x 8mm		
Power	6W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2216LEDs)		
Led Qty	238LEDs/m		
Cutting Length	29.4mm - Distanza tra i pad di saldatura		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	288lm/m	300lm/m	312lm/m

Accessori

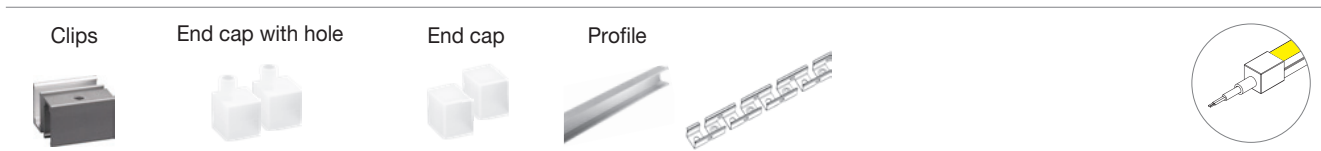


Dimensioni

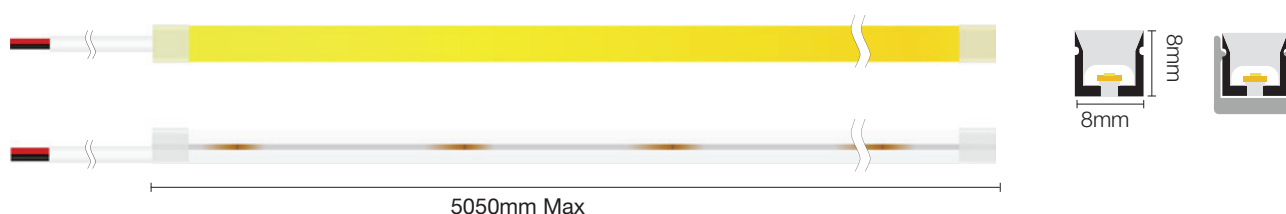

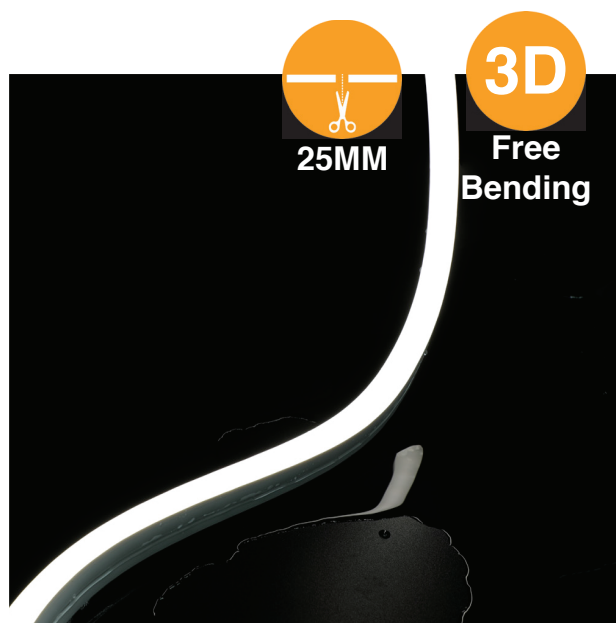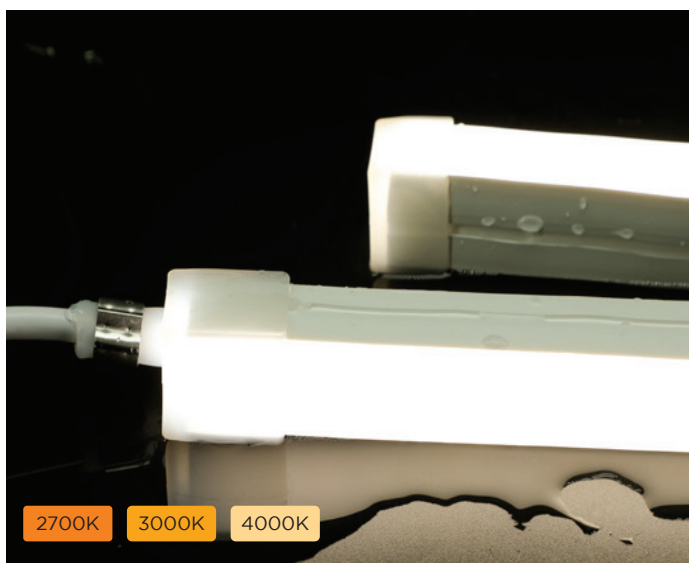

cod. **SIL 1618 3D**

- Mini formato, 16x18 mm, maggiore flessibilità di piegatura e torsione
- Piegabile su piano orizzontale e verticale
- Resistente ai raggi UV e all'ingiallimento




Dimensions	16X18mm		
Power	14W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835 LEDs)		
Led Qty	120LEDs/m		
Cutting Length	25mm		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	700lm/m	740lm/m	760lm/m

Accessori



Dimensioni






cod. **SIL 104 SB**

- Angolo di emissione 180°.
- LED 2216 ad alta efficienza all'interno, luminescenza uniforme, senza macchie.
- Pieghevole in direzione orizzontale.
- Con nastro 3M, applicazione all'esterno.

Dimensions	10x4.5 mm		
Power	12W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90		
Led	300LEDs/m		
Cutting Length	20mm - Distanza tra i pad di saldatura		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5050mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	815lm/m	850lm/m	910lm/m

Dimensioni



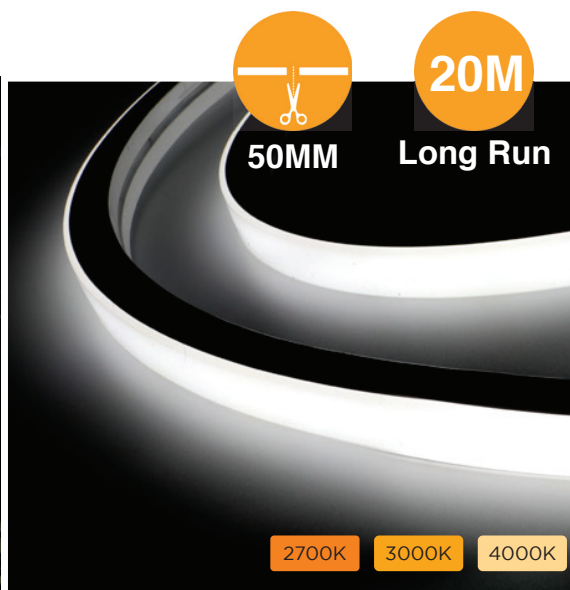

cod. **SIL 1616 TB 20M**




- Ultra-Lungo, fino a 20 m.
- Emissione luminosa uniforme e senza interruzioni, senza punti visibili, piegabile in direzione orizzontale.
- Protezione IP67, struttura robusta in silicone di alta qualità, resistente ai raggi UV per applicazioni esterne reali.
- Alimentazione singola per 20 metri, facile da collegare e installare.




Dimensions	16x16mm
Power	15W/m
Voltage	DC24V
CRI	90 (2835LEDs)
Led	120LEDs/m
Cutting Length	50mm
IP Grade	IP67
Length/Reel	20m
Color temperature	● 2700K ● 3000K ● 4000K
Lumens	865lm/m 880lm/m 900lm/m

Accessori



Dimensioni

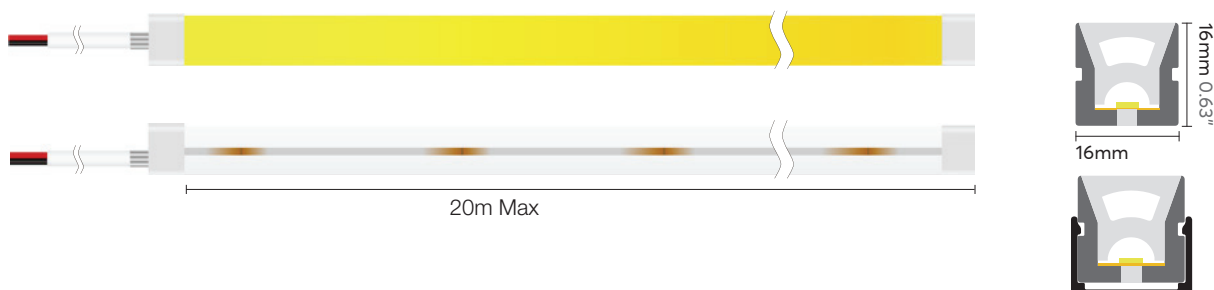

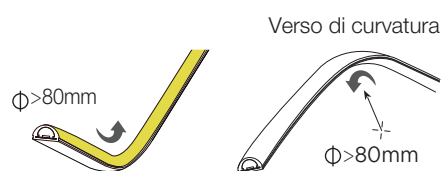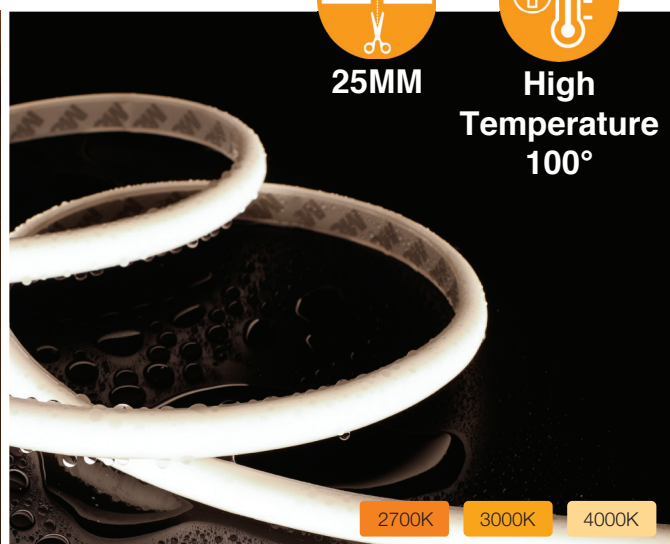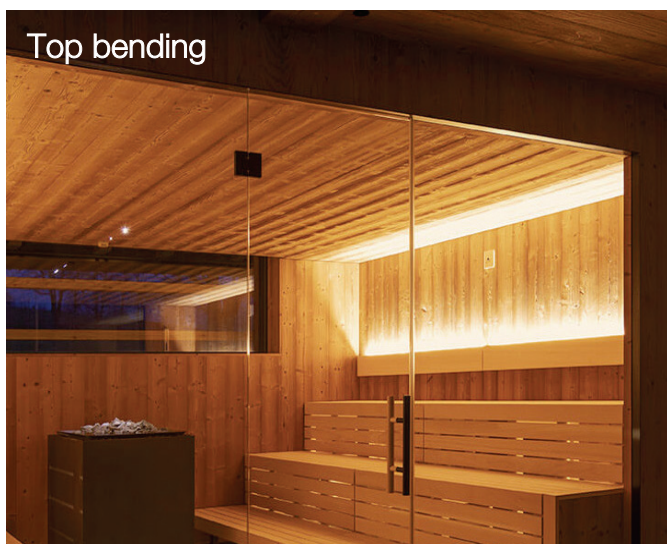

cod. **SIL 1616 HT TB**


- Alta temperatura e condizioni di stoccaggio elevate, Ta: -30~100°C, applicabile a bagno: sauna:

Dimensions	13x7mm
Power	6W/m
Voltage	DC24V
CRI	90 (3030LEDs)
Led	160LEDs/m
Cutting Length	25mm
IP Grade	IP67
Length/Reel	5050mm
Color temperature	● 2700K ● 3000K ● 4000K
Lumens	725lm/m 750lm/m 780lm/m

Accessori




Dimensioni

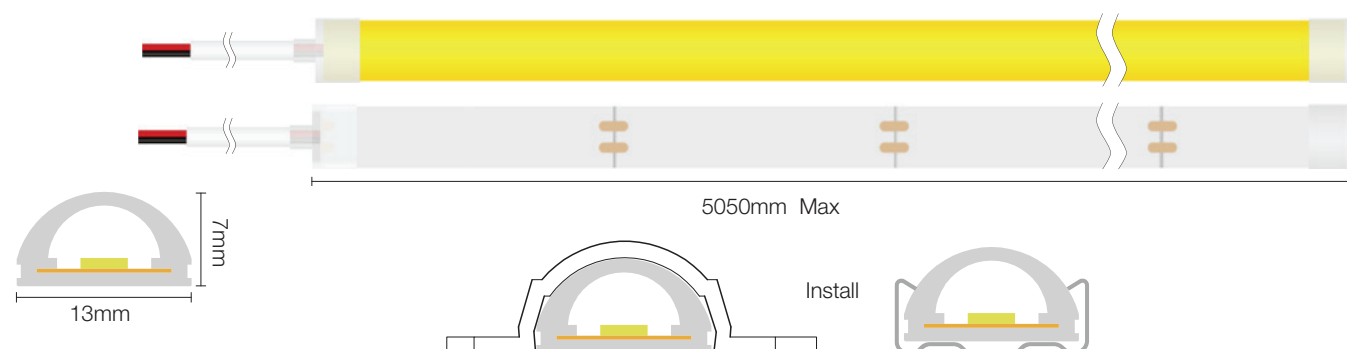



serie
SIL360

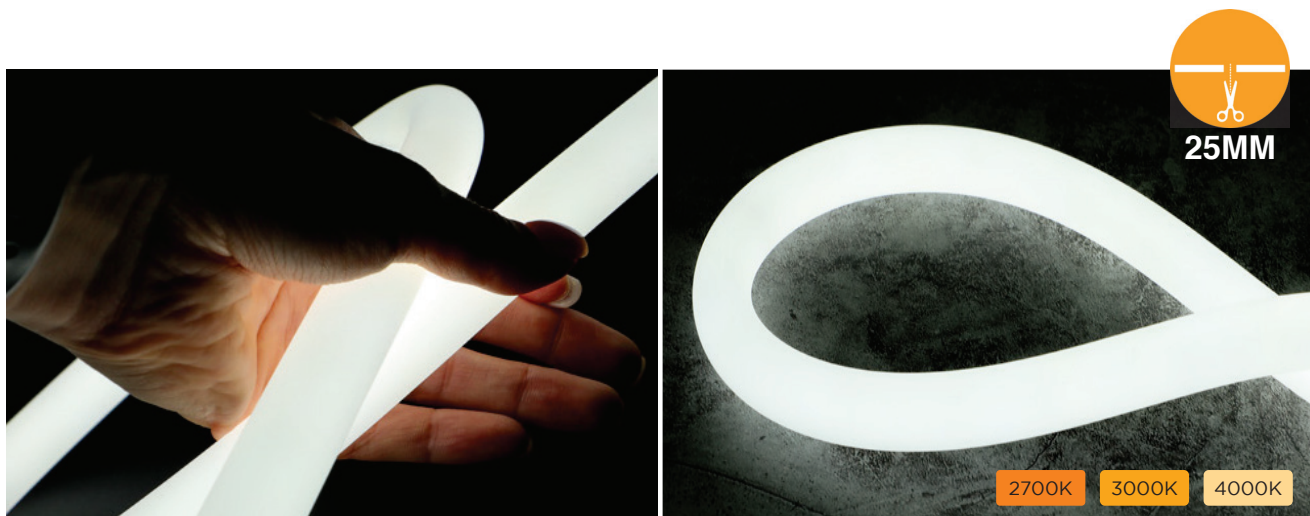

cod. **SIL360 13**

- Eccellente resistenza all'usura, senza polvere e un tocco morbido e liscio al tatto.
- Illuminazione a 360°, superficie illuminata uniformemente senza alcuna area scura.
- Può essere piegato liberamente, con una flessibilità superiore e un'ampia gamma di applicazioni.
- Protezione IP65, materiale in silicone ecologico, resistente a sale e alcali, ai raggi UV e ritardante di fiamma.

Dimensions	Φ13mm		
Power	8W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led Qty	560LEDs/m		
Cutting Length	25mm		
IP Grade	IP65		
Diameter	13mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	605lm/m	630lm/m	650lm/m

Accessori


Clips




Caps



Dimensioni

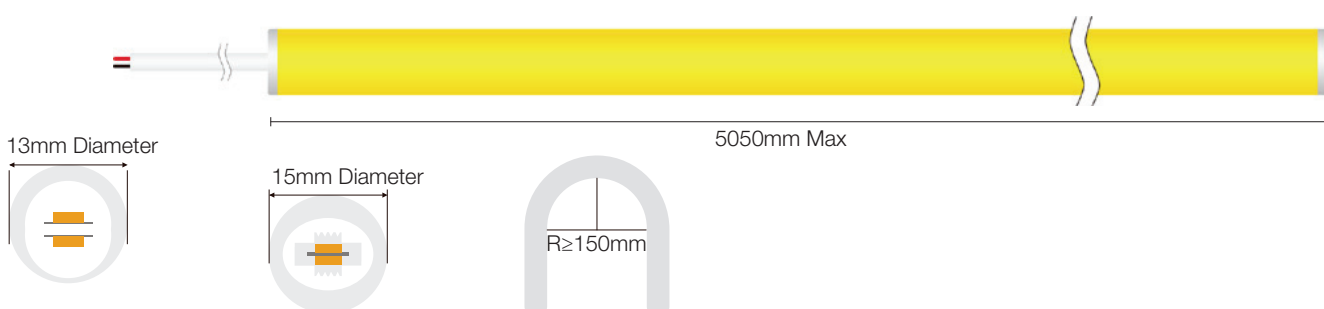

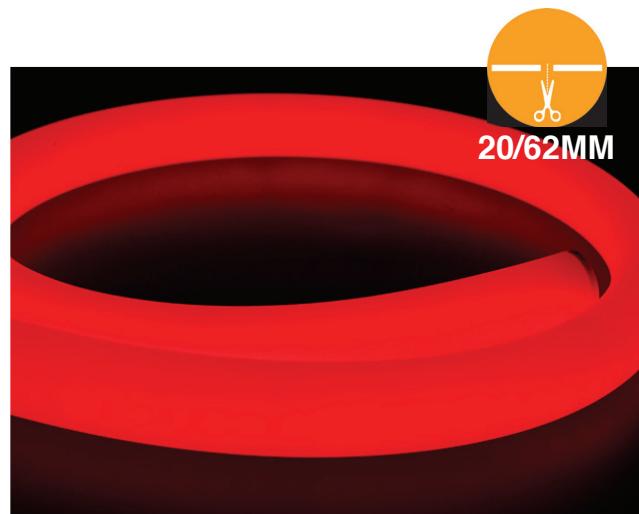

cod. **SIL360 25**

- Tagliabile, piegabile, flessibile, modellabile. Con una flessibilità superiore e un'ampia gamma di applicazioni.
- Illuminazione a 360°, superficie illuminata uniformemente senza alcuna area scura.
- Eccellente resistenza all'usura, privo di polvere, morbido e liscio al tatto.
- Protezione IP65, materiale in silicone ecologico, resistente a sale e alcali, ai raggi UV e ritardante di fiamma.


	White	2700K	3000K	4000K	RGBW	
Dimensions	Φ25mm				Φ25mm	
Power	14W/m				18W/m	
Voltage	DC24V				DC24V	
CRI	90 (2835LEDs)				/ (5050LEDs)	
Led Qty	280LEDs/M				192LEDs/M	
Cutting Length	20mm - Distanza tra i pad di saldatura				62mm	
IP Grade	IP65				IP65	
Diameter	25mm				25mm	
Color temperature	2700K	3000K	4000K		R	G B 4000K
Lumens	855lm/m	900lm/m	925lm/m		90lm/m	300lm/m 65lm/m 260lm/m

Accessori


Clips



Feeder cap



Dimensioni

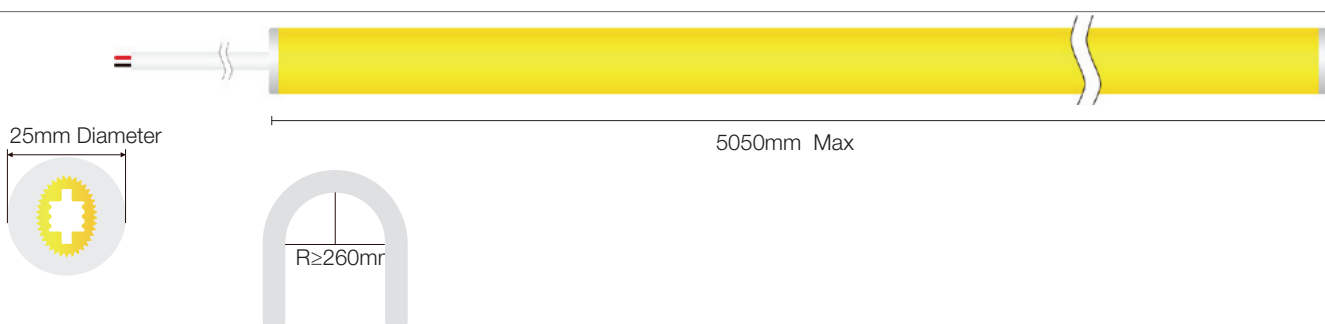



cod. SIL360 SG 22

- Eccellente resistenza all'usura, senza polvere e un tocco morbido e liscio al tatto.
- Illuminazione a 360°, superficie illuminata uniformemente senza alcuna area scura.
- Può essere piegato liberamente, con una flessibilità superiore e un'ampia gamma di applicazioni.
- Protezione IP65, materiale in silicone ecologico, resistente a sale e alcali, ai raggi UV e ritardante di fiamma.

Dimensions	Φ22mm		
Power	6W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led Qty	280LEDs/m		
Cutting Length	Free cut		
IP Grade	IP65		
Diameter	22mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	855lm/m	900lm/m	925lm/m

Accessori

Clips




Cap



Dimensioni



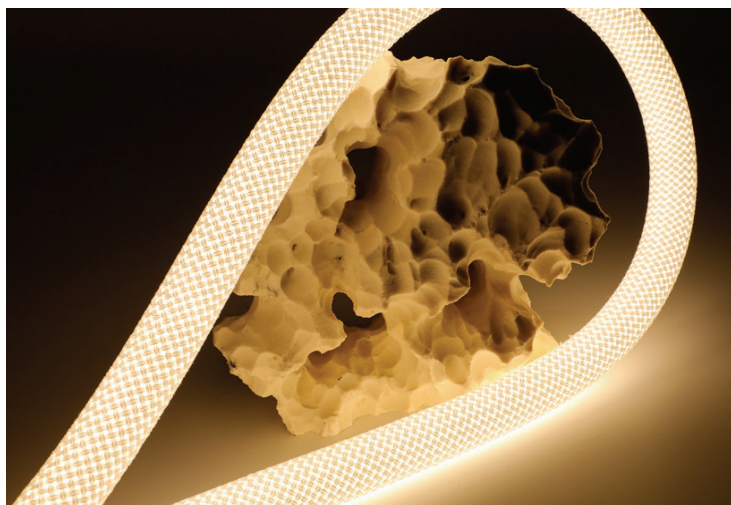

Free Cut



weaving
pattern

2700K

3000K

4000K



ONE
BIN
ONLY

cod. SIL360 PT 22

- Motivo intrecciato sulla superficie, illuminazione a 360°, superficie illuminata uniformemente senza alcuna area scura.
- Può essere piegato liberamente, con una flessibilità superiore e un'ampia gamma di applicazioni.
- Protezione IP65, materiale in silicone ecologico, resistente a sale e alcali, ai raggi UV e ritardante di fiamma.

Dimensions	Φ22mm		
Power	14W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led Qty	280LEDs/m		
Cutting Length	Free Cut		
IP Grade	IP65		
Diameter	22mm		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	745lm/m	785lm/m	815lm/m

Accessori

Clips





Cap




Dimensioni

22mmDiameter



3050mm Max

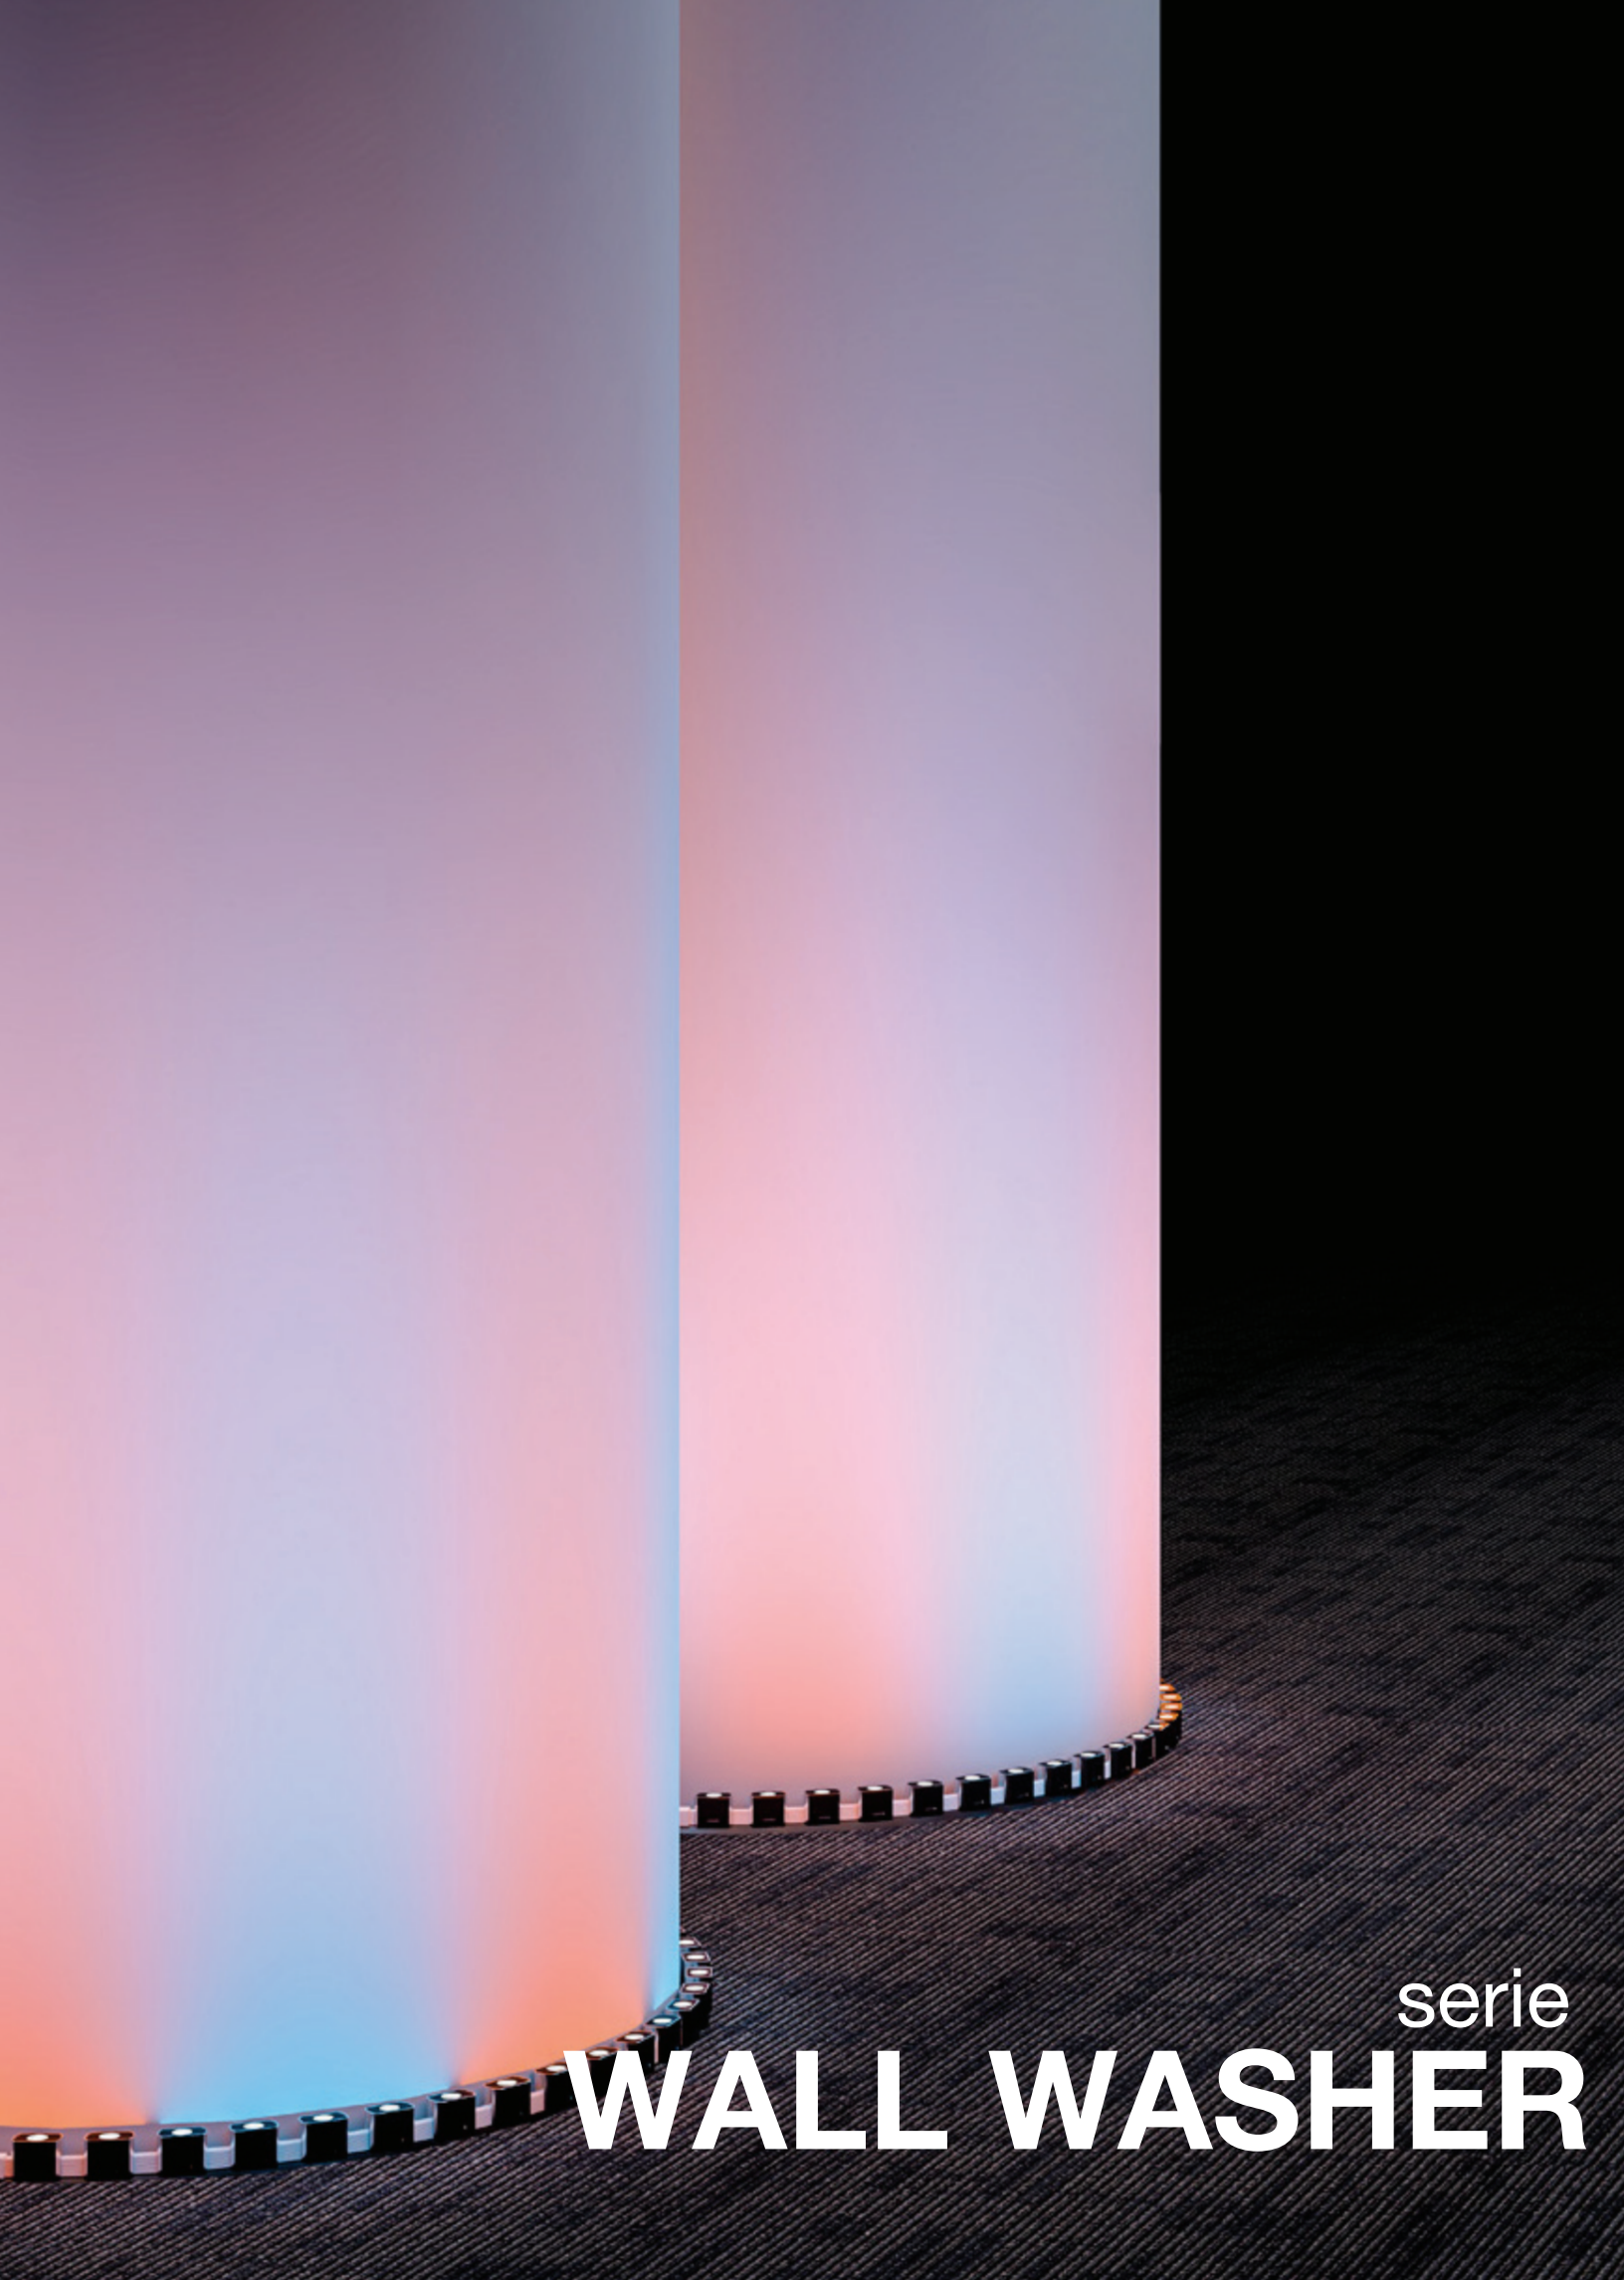

serie
WALL WASHER



Side bending



cod. WW 36 IP67

- Taglio ogni modulo
- Altezza di illuminazione fino a 7 m
- Lente in PC resistente ai raggi UV, IP67 per applicazioni esterne.
- Progettato per spazi non convenzionali, non solo per l'estetica, ma anche per maggiore creatività e fattibilità.

White 2700K 3000K 4000K

RGBW

Power	36W/m				36W/m				
Voltage	DC24V				DC24V				
CRI	80 (3030LEDs)				80 (3535LEDs)				
Led Qty	20LEDs/m				20LEDs/m				
Cutting Length	modulo singolo 300mm				modulo singolo 300mm				
IP Grade	IP67				IP67				
Length/Reel	2.4m				2.4m				
Lumens	20°	30°	40°	30x40°		20°	30°	40°	30x40°
● 2700K	2235lm/m	2270lm/m	2055lm/m	1945lm/m	● R	155lm/m	170lm/m	153lm/m	120lm/m
● 3000K	2630lm/m	2670lm/m	2420lm/m	2280lm/m	● G	335lm/m	365lm/m	330lm/m	250lm/m
● 4000K	3060lm/m	3140lm/m	2850lm/m	2520lm/m	● B	100lm/m	110lm/m	100lm/m	75lm/m
					○ White	270lm/m	295lm/m	270lm/m	205lm/m
					● 4000K				



cod. WW 18 IP67


Dimensions	19,5mm x h.10mm				
Power	18W/m				
Voltage	DC24V				
CRI	80				
Led Qty	24LEDs/m				
Cutting Length	125mm/ 3LEDs				
IP Grade	IP67				
Length/Reel	5020mm				
Lumens	15°	30°	45°	60°	25x45°
● 2700K	1680lm/m	1660lm/m	1640lm/m	1620lm/m	1580lm/m
● 3000K	1780lm/m	1760lm/m	1740lm/m	1720lm/m	1740lm/m
● 4000K	1800lm/m	1800lm/m	1780lm/m	1760lm/m	1780lm/m

Accessori



Clips

Dimensioni

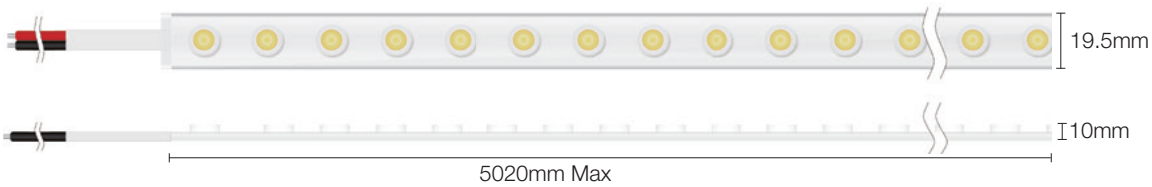



125MM




2700K 3000K 4000K



cod. WW 14 IP20 30

Dimensions	10mm x h.7mm		
Power	14W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90 (2835LEDs)		
Led Qty	56LEDs/m		
Cutting Length	125mm		
IP Grade	IP20		
Length/Reel	5020mm		
Beam	30°		
Color temperature	● 2700K	● 3000K	● 4000K
Lumens	1350lm/m	1440lm/m	1520lm/m

Dimensioni

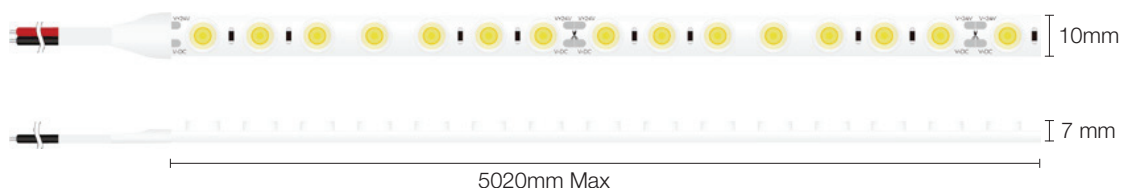



cod. **WW 24 IP67**




Dimensions	19,5x10 mm		
Power	24W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	/ (5050LEDs)		
Led Qty	28LEDs/m		
Cutting Length	250mm		
IP Grade	IP67		
Length/Reel	5020mm		
Beams	30°	60°	25x45°
Lumens	■ 168lm/m ■ 432lm/m ■ 78lm/m W 570lm/m		

Accessori



Clips


Dimensioni

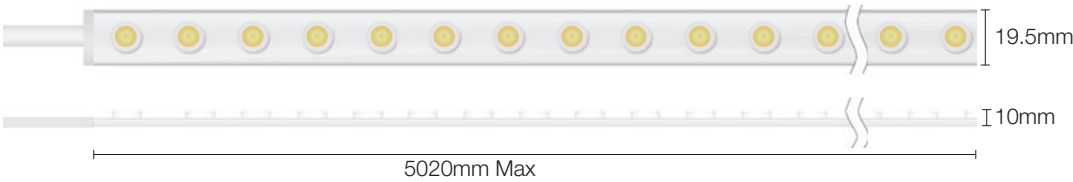



STRIPILED

DOB

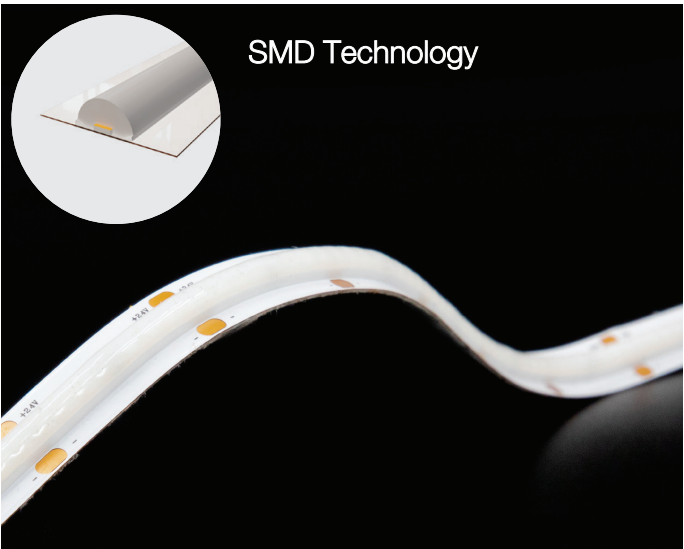

cod. R DOB


Dimensions	12x2 mm
Power	18W/m
Voltage	DC24V
CRI	90
Led	784LEDs/m
Cutting Length	71.4mm
IP Grade	IP20 / IP65
Length/Reel	5004mm
Color temperature	RGBW

Lumens

R	127lm/m
G	288lm/m
B	64lm/m
Y	298lm/m

Dimensioni



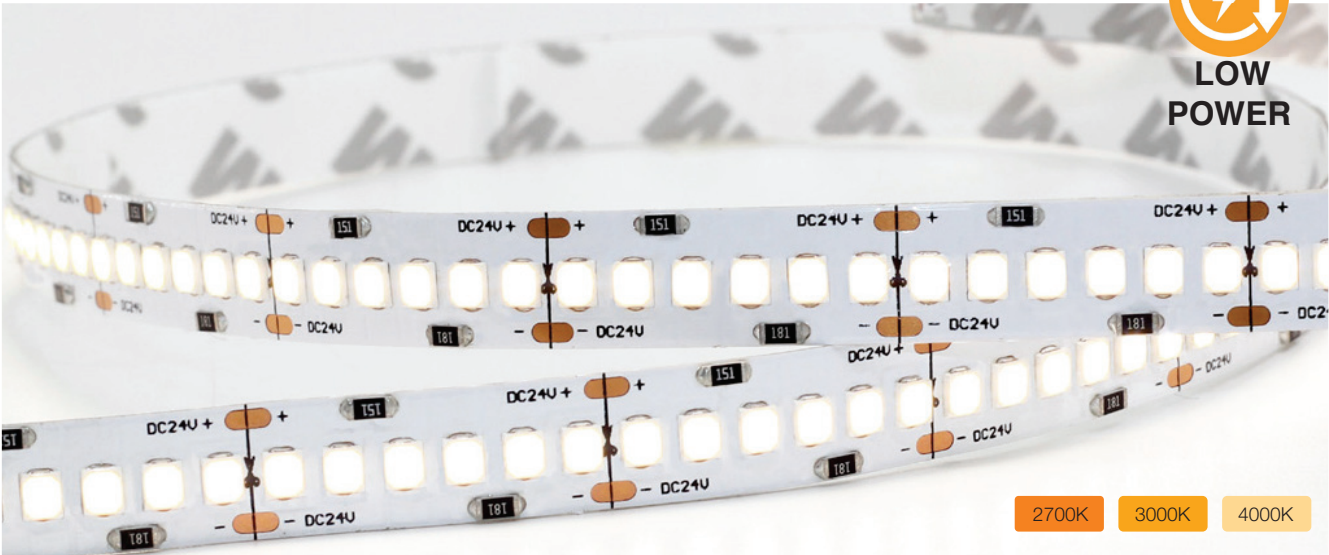


2700K 3000K 4000K



cod. RLP

	cod. RLP 120 120LEDs/m	cod. RLP 180 180LEDs/m	cod. RLP 240 240LEDs/m
Power	9.6W/m	14.4W/m	19.2W/m
Voltage	DC24V	DC24V	DC24V
CRI	90	90	90
Led	120LEDs/m	180LEDs/m	240LEDs/m
IP Grade	IP20 IP67	IP20 IP67	IP20 IP67
Length/Reel	5m	5m	5m
Lumens			
● 2700K	910lm/m	1365lm/m	1820lm/m
● 3000K	950lm/m	1365lm/m	1900lm/m
● 4000K	960lm/m	1400lm/m	1920lm/m

Dimensioni

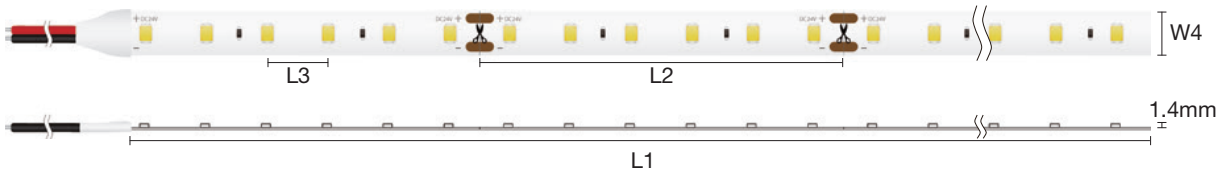

	L1	L2	L3	W4
RLP 120	5m	50mm	8.3mm	8mm
RLP 180	5m	33.3mm	5.6mm	10mm
RLP 240	5m	25mm	4.2mm	10mm




**HIGH LIGHT
EFFICIENCY**



cod. **R HE 180**

Dimensions	10 mm		
Power	8W/m		
Voltage	DC24V		
CRI	90		
Led	180LEDs/m		
Cutting Length	50 mm		
IP Grade	IP20 IP67		
Length/Reel	5004 mm		
Lumens			
● 2700K	1515lm/m	E	
● 3000K	1520lm/m	D	
● 4000K	1640lm/m	D	

Dimensioni

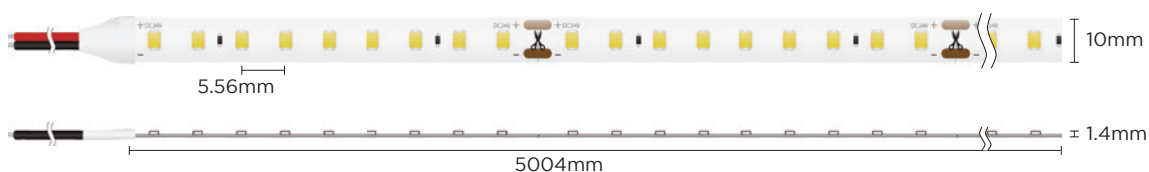



Energy
Saving



cod. R ES

	cod. RES 128 128LEDs/m	cod. RES 192 192LEDs/m	cod. RES 240 240LEDs/m
Power	7W/m	11W/m	15W/m
Voltage	DC24V	DC24V	DC24V
CRI	90	90	90
Led	128LEDs/m	192LEDs/m	240LEDs/m
IP Grade	IP20 IP67	IP20 IP67	IP20 IP67
Length/Reel	5m	5m	5m
Lumens			
● 2700K	885lm/m	1355lm/m	1845lm/m
● 3000K	940lm/m	1365lm/m	1900lm/m
● 4000K	950lm/m	1400lm/m	1920lm/m

Dimensioni

	L1	L2	L3	W4
RES 128	5m	62.5mm	7.8mm	8mm
RES 192	5m	41.7mm	5.21mm	10mm
RES 240	5m	33.3mm	4.16mm	10mm


Reel
to
Reel



cod. R RTR

	cod. R RTR 120 5M 128LEDs/m	cod. R RTR 120 10M 192LEDs/m	cod. R RTR 160 5M 240LEDs/m
Power	9,6W/m	9,6W/m	14,4 W/m
Voltage	DC24V	DC24V	DC24V
CRI	90	90	90
Led	120LEDs/m	120LEDs/m	160LEDs/m
Cutting Length	50mm	50mm	50mm
IP Grade	IP20	IP20	IP20
Length/Reel	5m	10m	5m
Lumens			
● 2700K	855lm/m	855lm/m	1825lm/m
● 3000K	910lm/m	910lm/m	1870lm/m
● 4000K	920lm/m	920lm/m	1915lm/m

Dimensioni

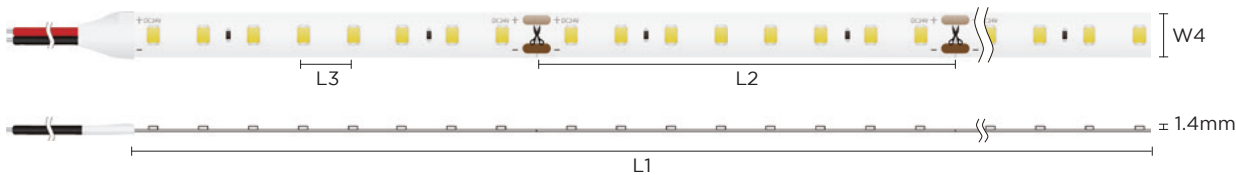

	L1	L2	L3	W4
R RTR 120 5	5m	50mm	8.3mm	10mm
R RTR 120 10	5m	50mm	8.3mm	10mm
R RTR 126 5	5m	50mm	6.28mm	10mm




cod. R UL

	cod. R UL 20M 20m	cod. R UL 30M 30m	
Power	16W/m	8W/m	
Voltage	DC24V	DC24V	
CRI	90	90	
Led	140LEDs/m	140LEDs/m	
Cutting Length	50mm	50mm	
IP Grade	IP65	IP65	
Length/Reel	20m	30m	
Lumens			
● 2700K	1650lm/m	865lm/m	
● 3000K	1740lm/m	910lm/m	
● 4000K	1825lm/m	955lm/m	

Dimensioni





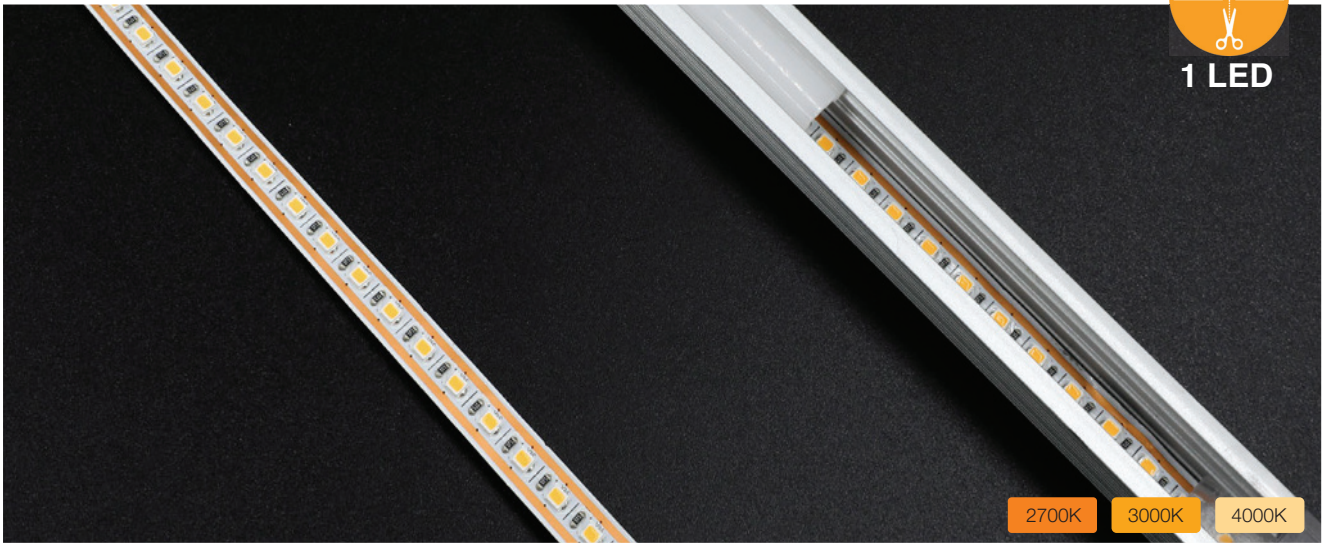


cod. **R FC180 IP20**

Power	12W/m
Voltage	DC24V
CRI	90
Led	180LEDs/m
Cutting Length	1LED 5.55mm
IP Grade	IP20
Length/Reel	5m
Lumens	
● 2700K	1080lm/m
● 3000K	1110lm/m
● 4000K	1140lm/m

Dimensioni



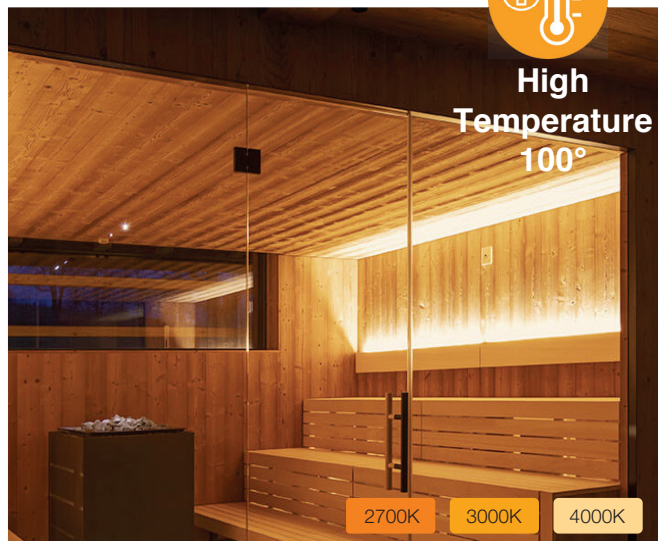


cod. R HT 80 IP65

- Alta temperatura e condizioni di stoccaggio elevate, Ta: -30~100°C, applicabile a bagno: sauna:

Power	6W/m
Voltage	DC24V
CRI	80
Led	80LEDs/m
Cutting Length	50mm
IP Grade	IP65
Length/Reel	5m
Lumens	
● 2700K	1010lm/m
● 3000K	1050lm/m
● 4000K	1110lm/m

Dimensioni

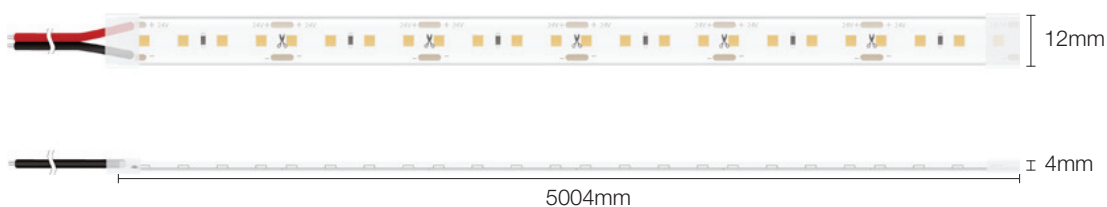




cod. **R 3PW 140 IP20**

Voltage	DC24V
CRI	80
Led	140LEDs/m
Cutting Length	50 mm
IP Grade	IP20
Length/Reel	5004 mm
Lumens	
4.8W	725-755lm/m
9.6W	1430-1490lm/m
14.4W	2090-2770lm/m

Dimensioni

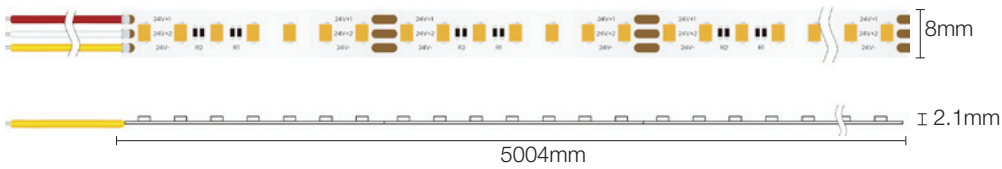

Cablaggio






cod. **R L160 48 IP20**

- Con lente ad ampio angolo di 160°, sostituisce i tradizionali diffusori

Power	14.4W/m
Voltage	DC24V
CRI	80
Led	48LEDs/m
Cutting Length	83.3mm
IP Grade	IP20
Length/Reel	5000mm
Lumens	
● 2700K	1850lm/m
● 3000K	1950lm/m
● 4000K	2050lm/m

Dimensioni

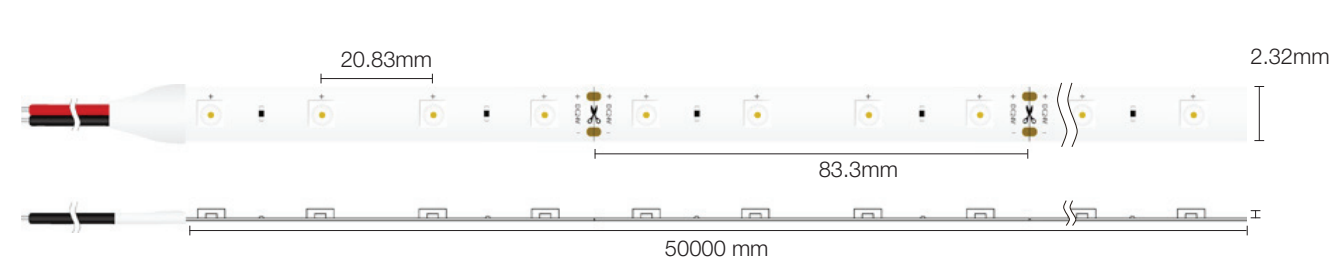



Shapeable




2700K 3000K 4000K



cod. **R S 84**

	cod. R S 84 96 60LEDs/m	cod. R S 84 18 84LEDs/m	
Power	9.6W/m	18W/m	
Voltage	DC24V	DC24V	
CRI	90	90	
Led	84LEDs/m	84LEDs/m	
Cutting Length	100mm	100mm	
IP Grade	IP20	IP20	
Length/Reel	5004mm	5004mm	
Lumens			
● 2700K	864lm/m	1720lm/m	
● 3000K	900lm/m	1800lm/m	
● 4000K	930lm/m	1860lm/m	

Dimensioni

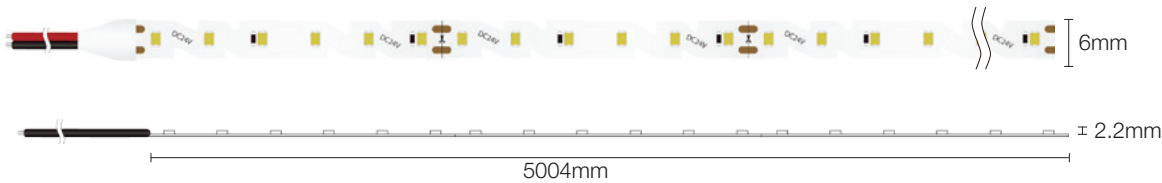



cod. **R 120 230V IP65**

Power	12W/m
Voltage	DC220V
CRI	80
Led	120LEDs/m
Cutting Length	100mm
IP Grade	IP65
Length/Reel	5/25/50 m
Lumens	
● 2700K	1380lm/m
● 3000K	1440lm/m
● 4000K	1500lm/m

Accessori

Clips




End cap
con cavo




End cap



Dimensioni

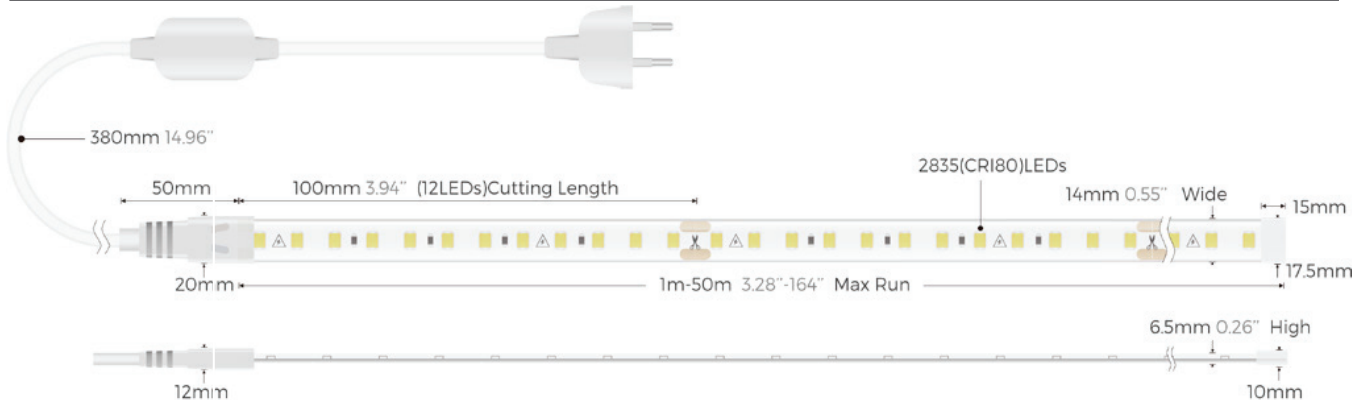

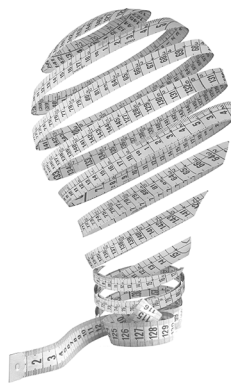

FibreTec®

Via Piazze 15, 25085 Gavardo BS
info@fibretec.it | www.fibretec.it
Tel. 0365 1870043



#fibretec_lighting



Fibretec Srl



